

turbolifter

Innovatieve Liften



360° panoramisch uitzicht

Eenvoudige Montage

Lichtgewicht ontwerp

Vele RAL kleur opties

Twee diameter types

Schoon en efficiënt

Optisch aantrekkelijk

www.turbolifter.com

Het turbolifter systeem:

Technologie en de installatie: De turbolifter werkt met een lichte vacuümpomp die de liftcabine voortbeweegt doormiddel van een pneumatisch systeem. De beweging wordt bewerkstelligd doormiddel van boven-en onderdruk vacuüm. De installatie vereist zeer weinig ruimte, geen versterkingen en dus geen structurele aanpassingen. Ook is de complete technologie inwendig in het systeem, zodat er geen machinekamer, of aparte besturingskast nodig is. Een stopcontact is voldoende, stekker aansluiten en alles is klaar voor gebruik.

Comfort en veiligheid: Door de transparante structuur is er rondom zicht, ongeacht waar je staat. De gesloten transparante cabine beweegt automatisch. Met een druk van een knop weet de lift waar het naar toe moet. Dit is handig, eenvoudig en modern, en technologisch. Vervelend drukken op een knop als de dodemansknoop is niet nodig. Het systeem is praktisch, plaatsbesparend, en economisch.

Variabel en rolstoelgebruik: De turbolifter is verkrijgbaar in twee maatvoeringen voor verschillende doeleinde. Beide modellen zijn tot vier verdiepingen. Het model 1311 biedt voldoende ruimte voor een rolstoel plus een extra persoon, Model 933 is geschikt voor 2 personen.

Architectuur en Design: Het uiterlijk van de turbolifter is tijdloos modern, kleur variabel en past zowel in het openbaar en harmonieus in huis. Dit vergemakkelijkt architectonische barrières in connectie met een esthetische aantrekkingskracht. Naast de onderstaande standaard kleuren bieden wij tal van optionele kleuren. Speciale kleuren (zie achterkant), zoals de speciale chroom oppervlakken, koper en Houtimitatie.

RAL 9006 - Blank aluminium

RAL 7024 - Grafietgrijs

RAL 9016 - Verkeersswit

RAL 7040 - Venstergrijs



2700mm Max.

Technische gegevens:

turbolifter 1316 en 933

Gemeenschappelijke kenmerken:

Aantal verdiepingen stops: 2, 3 of 4

Stroomvoorziening: 230V / 50Hz

Motorverbruik omhoog: 5400-4400 w

Motorverbruik omlaag: 400 w

Werksnelheid: 9m/min (15cm/s)

Voorzieningen: Cabine verlichting

Cabine ventilatie

Telefoon

Veiligheid:

Overbelasting alarm

Automatische noodrem

Automatisch daal functie in

geval van een stroomstoring

Optie: split moterunit (max 10m van schacht)

Het turbolifter systeem is alleen geschikt voor
in pandig gebruik !

turbolifter 1316 (UB 52)

Systeem buitendiameter: 1338 mm

Module hoogte: 2340 mm

Binnendiameter cabine: 1118 mm

Binnenhoogte cabine: 2005 mm

Gewicht lege cabine: 196 kg

Module gewicht per niveau: 165 kg

Gewicht verbindend element: 80 kg

Capaciteit: 238 kg

Maximum aantal passagiers: 3

Standaard kleuren: RAL 7024 - Grafietgrijs

RAL 9016 - Verkeersswit

RAL 9006 - Blank

aluminiumkleurig

turbolifter 933 (UB 37)

Systeem buitendiameter: 950 mm

Module hoogte: 2340 mm

Binnenste cabine diameter: 820 mm

Binnenhoogte cabine: 1950 mm

Gewicht lege cabine: 120 kg

Module gewicht per level: 9.5 kg

Gewicht verbindend element: 40 kg

Capaciteit: 205 kg

Maximum aantal passagiers: 2

Standaard kleuren: RAL 7024 - Grafietgrijs

RAL 9016 - Verkeersswit

RAL 9006 - Blank

aluminiumkleurig

Verklaring van conformiteit

Geldt voor alle systemen:

Volgens CE machinerichtlijn 2006/42 / EG


Norm: pr EN 81-41 Elektromagnetische
goedkeuring EN 55011



Technisch ontwerp:

turbolifter 933 (UB 52)

Hieronder het technische ontwerp van het
vacuumlift systeem model 933. Voor de verschillen
tussen het model 1316 en 933 raadpleeg de
technische gegevens. Het model 933 is overigens
zeer geschikt voor beperkte ruimte zoals tussen of
naast wenteltrappen.

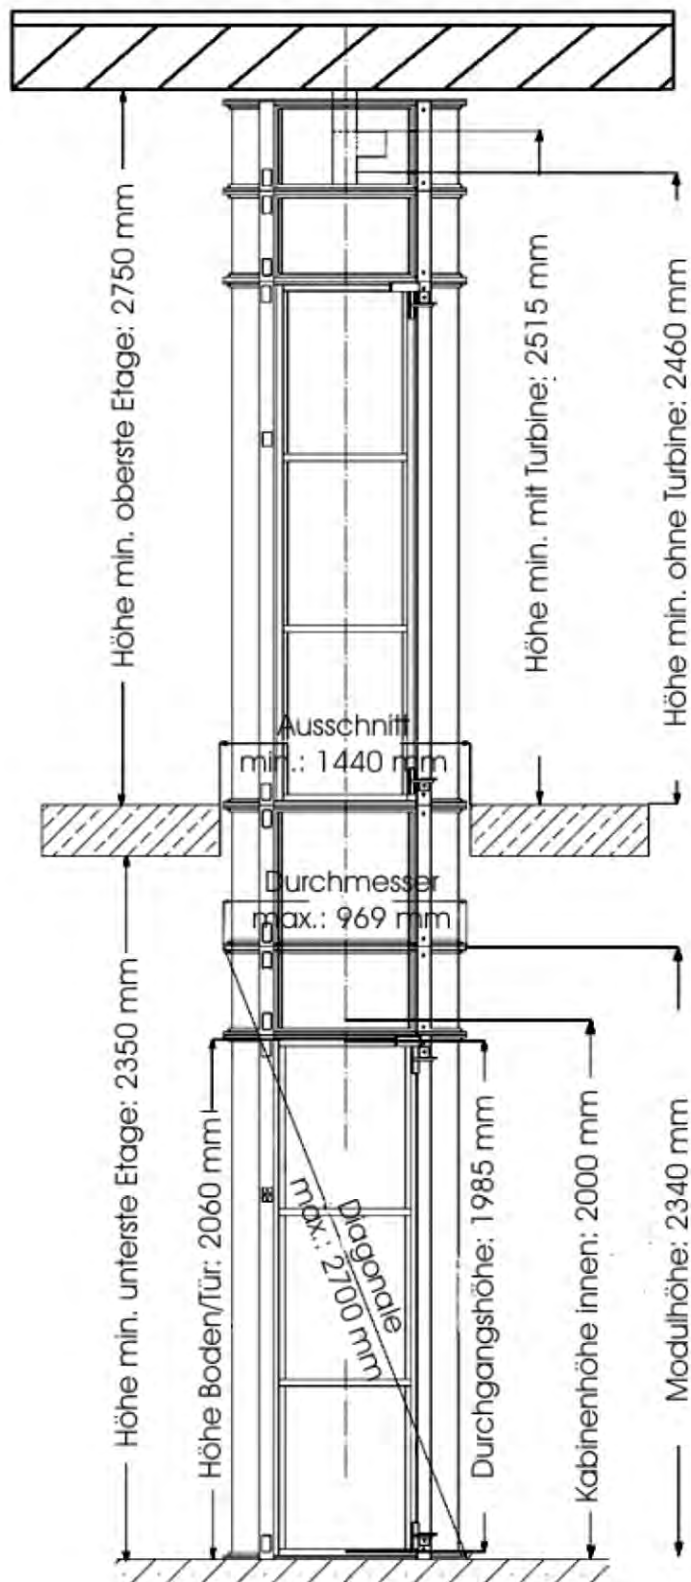

Goede Reden Voor Een turbolifter

- **Snel, makkelijk en nette Installatie in nieuwe en bestaande gebouwen**
- **De techniek werkt zonder extra machinekamer**
- **Bij verhuizing is verplaatsen van het systeem mogelijk**
- **Voldoet aan hoge esthetische eisen**
- **Nooddaalfunctie in geval van een stroomstoring**
- **Gebouwd zonder noodzaak voor put**
- **360° panoramisch uitzicht**
- **Lichtgewicht ontwerp**
- **Volledig rond**
- **Ecologisch en economisch**
- **Schoon en efficiënt**
- **Zelfdragend systeem**
- **Optisch aantrekkelijk**
- **Lage onderhoudskosten**
- **Gemakkelijk toegankelijk**
- **Opklapbare zitting in cabine (optioneel)**
- **Automatische deuren (optioneel)**
- **Tegenover elkaar liggende toegang (optioneel)**

Bedrijf: Futura-SL
Tel BE: +32-497904555
Tel NL: +31-624218012
Email: info@futura-sl.com

Optionele RAL kleuren

RAL 9010 - Zuiverwit



RAL 9005 - Gitzwart



RAL 9002 - Grijswit



RAL 8017 - Chocobruin



RAL 8014 - Sepiabruin



RAL 7035 - Lichtgrijs



RAL 7032 - Kiezelgrijs



RAL 7012 - Bazaltgrijs



RAL 7001 - Zilvergrijs



RAL 6009 - Dennegroen



RAL 6005 - Mosgroen



RAL 5024 - Pastelblauw



RAL 5015 - Hemelsblauw



RAL 3020 - Verkeersrood



RAL 1013 - Parelwit



www.turbolifter.com